

## Model: HA3017.38

### Materialer::

- Brevkasser: Elforzinket stål
- Låger: Elforzinket stål
- Brevklap: 3,0mm aluminium klasse C4
- Hængsler: Rustfrit stål med messing tap

### Finish:

- Brevkasser, låger og brevklap er pulverlakeret

### Mål:

- B:300xH:165xD:380

### Indhold

- 18 Ltr.

### Udstyr:

- Brevklapper er forsynet med en gummiliste
- Lågerne har tyverisikring, så posten ikke kan fiskes ud af brevkassen.
- Navneskilt 60x15mm

### Låger:

Lågerne lukker ind i en fals, så regnvand ikke trænger ind.



Overkanten på alle låger er bukket 95°, så regnvand ledes ned langs siderne.

### Godkendt:

- Godkendt iht. DS/EN 13 724

### Garanti

- 5 års produktgaranti
- 10 års garanti mod gennemtæring
- 20 års reservedels garanti

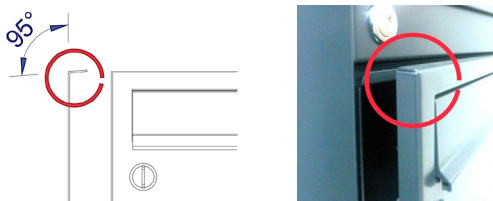

Falsen holder lågerne regntætte.

### Låse:

Postkasserne kan forsynes med flere forskellige låse, afhængig af ønsker og krav.

- Standard cylinderlåse
- Hul til systemlåse
- Elektronisk lås.

### Anvendelse:

HA serien er de mest populære postkasser til kollegier og studie boliger.

De vandretliggende kompakte postkasser er ideelle til store anlæg med mange kasser der, enten monteres på væggen, indbygges eller samles i et fritstående anlæg.

**Planlægning:**

For at finde den rigtige størrelse postkasser er det først og fremmest vigtigt, at vide hvor mange kasser der skal bruges, og hvor meget plads er der til rådighed.

Yderligere er det også nødvendigt, at tage hensyn til lovgivningen, og sikre at postkasserne kan monteres iht. de gældende regler.


**Regler for placering:**

Trafikstyrelsen anbefaler øverste og nederste indkast sidder hhv. max. 175 og min. 65 cm over gulv, fortov eller vej.


Den fulde tekst kan læses i Bekendtgørelse nr. 727 af 24/06/2011 - Bilag 1 / Placering.




[www.trafikstyrelsen.dk](http://www.trafikstyrelsen.dk)

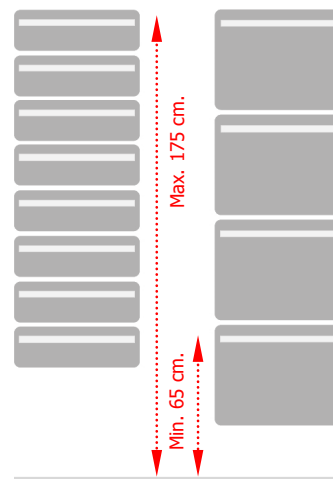


HA3017.38  
Max. 7 kasser

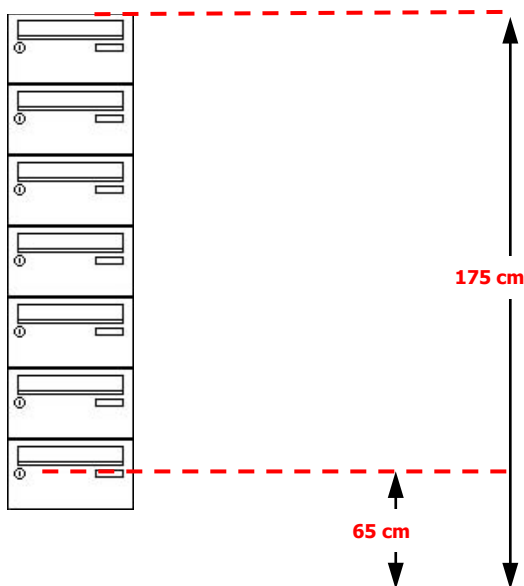





HA3017.38.102




HA3017.38.103




HA3017.38.104



HA3017.38.105



HA3017.38.106



HA3017.38.107

**Standard farver og finish:**

Standard farver og finish leveres til samme pris.

**Pulverlakering:**

Er en miljøvenlig overfladebehandling, helt fri for flygtige stoffer.

Pulverlakering giver en stærk overflade, som er ekstra slagfast og med høj styrke mod ridser. Alle anlæg pulverlakeres med minimum 70My, både ind- og udvendig, og brændt ved 200° C. Udnyttelsesgraden af pulveret er høj, og ikke anvendt pulver samles op og kan genbruges.



**Korrosionsklasse:**










Med de rustbehandlet dele og efterfølgende pulverlakering opnår anlægget korrosionsklasse C4

**Andre farver:**




Mod tillæg kan Knobloch tilbyder over 200 andre farver.






**Blank-glans 70**



**Mat-glans 30**



**Mikrostruktur**



**Rustfrit stål:**

Kan også leveres i børstet rustfrit stål AISI314



**Microstruktur:**

Microstruktur er ikke bare dekorativ men også, en slidstærk og robust overflade, velegnet især til udendørs anlæg.



**Gravering:**

I henhold til lovgivningen skal den enkelte postkasse i et anlæg være forsynet med etageangivelse eller lejlighedsnummer.


Etagegravering i brevklassen er den perfekte løsning, som fræses ned i brevklappen og indfarves med hvid eller sort bundfarve.

Etagegravering er ikke standard men tilkøbes separat.



**Montering:**

Knobloch anlæg leveres inkl. vægskinne til ophæng.

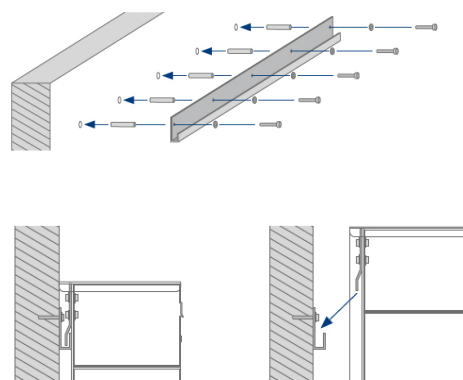

**Bekendtgørelse Nr. 727.**

Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt. På det enkelte navneskilt anføres desuden etage, tv., mf. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer. Hvis der er mere end tre afleveringssteder på en etage, skal der oplyses lejlighedsnummer.

|              |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1., lejl. 3  | 3., lejl. 2 | 5., lejl. 1 | 6., lejl. 4 | 8., lejl. 3 |
| 1., lejl. 2  | 3., lejl. 1 | 4., lejl. 4 | 6., lejl. 3 | 8., lejl. 2 |
| 1., lejl. 1  | 2., lejl. 4 | 4., lejl. 3 | 6., lejl. 2 | 8., lejl. 1 |
| St., lejl. 4 | 2., lejl. 3 | 4., lejl. 2 | 6., lejl. 1 | 7., lejl. 4 |
| St., lejl. 3 | 2., lejl. 2 | 4., lejl. 1 | 5., lejl. 4 | 7., lejl. 3 |
| St., lejl. 2 | 2., lejl. 1 | 3., lejl. 4 | 5., lejl. 3 | 7., lejl. 2 |
| St., lejl. 1 | 1., lejl. 4 | 3., lejl. 3 | 5., lejl. 2 | 7., lejl. 1 |



**Drift og vedligehold:**

Rengøres 2-3 gange årligt.

Snus fjernes med vand og almindelige rengøringsmidler uden slibe effekt og opløsningsmidler.

**Knobloch GmbH:**

Knobloch har fremstillet postkasser og postkasseanlæg, siden firmaet blev grundlagt i 1869, og er i dag en af Europas førende.

Knobloch har været etableret i Danmark siden 2005 med eget kontor, og landsdækkende salg og service.

Knobloch-Danmark  
 Industrivej 31  
 DK-4652 Hårlev

Tel.: 24 23 15 24  
 info@max-knobloch.dk  
 www.max-knobloch.dk  
 www.max-knobloch.com